


LH1000DC 水車発電機設置標準図

#### 水車本体とドラフトチューブの接続

- ①水車本体にゴムスリーブをバンドで固定
  - ②木製樋の穴に水車発電機を上から挿入
  - ③下からチューブを差し込みバンドで固定
  - ④チューブをワイヤで吊あげ固定

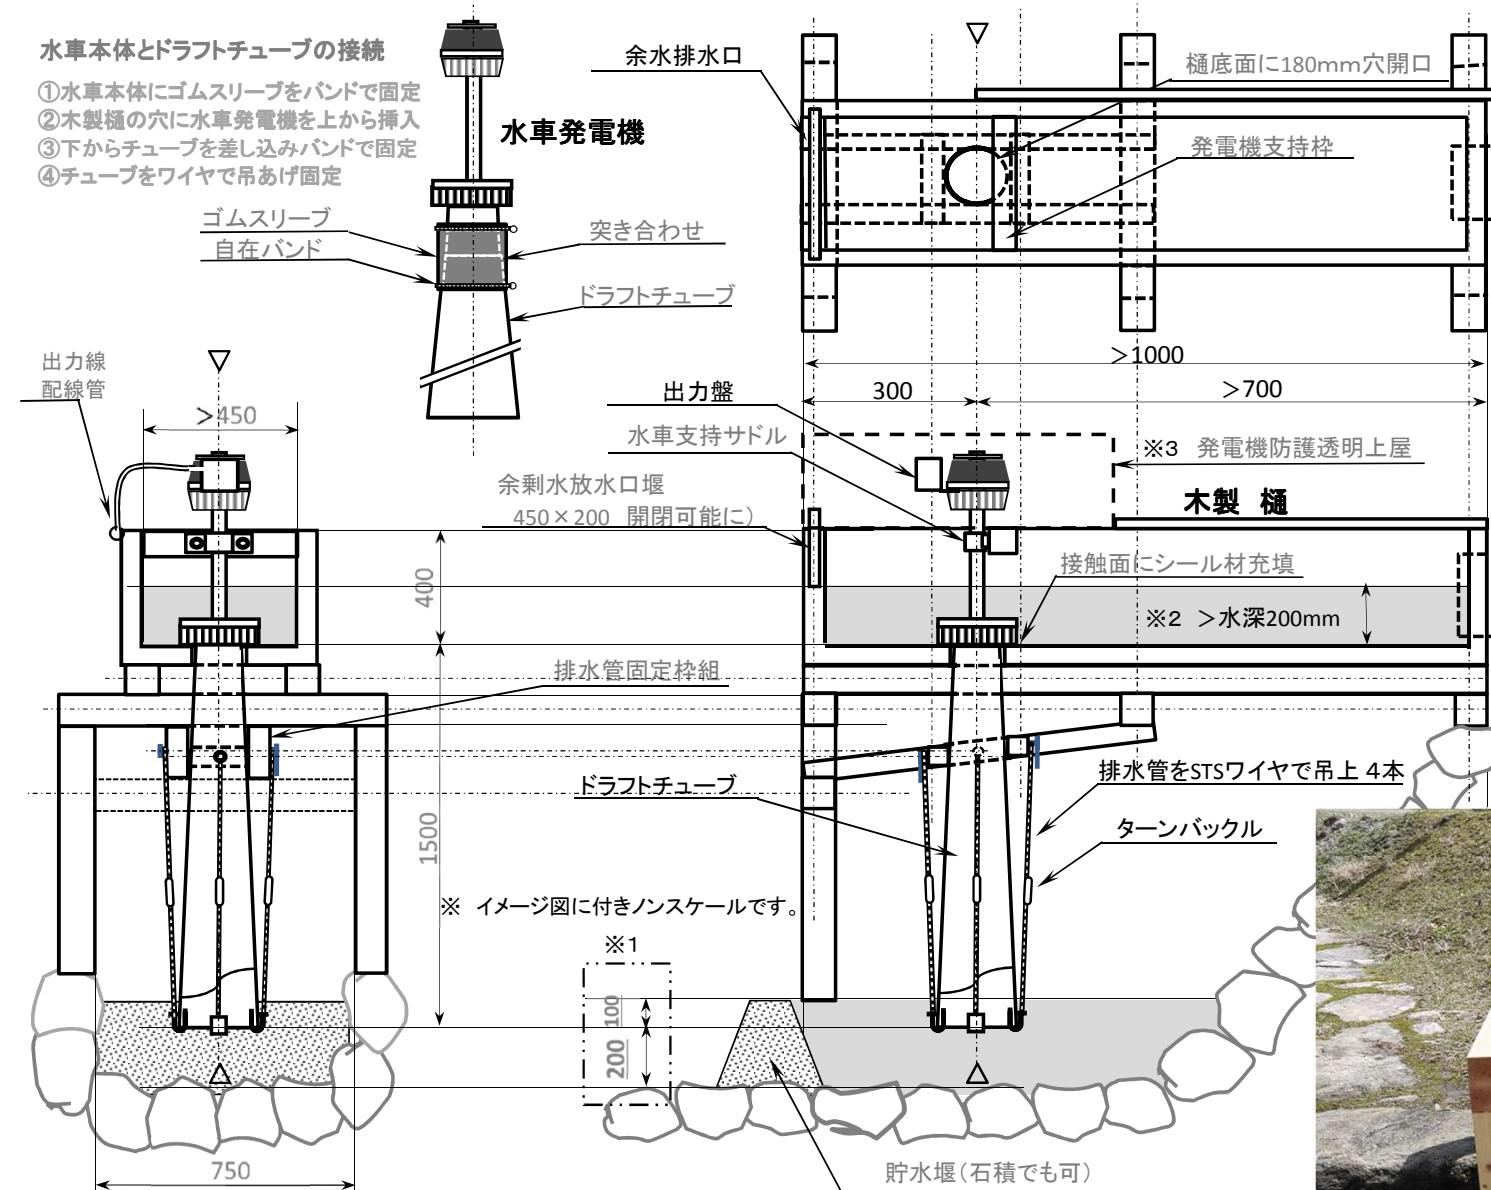

※1 ドラフトチューブ吐水口部の寸法は順守してください。少ないと出力低下します

※2 木樁内の水深は200mm以上を確保してください。少ないと空気が入り出力低下します。

※3 発電機(非防水型)防護のため、観察可能な透明窓付上屋を設置してください。

上屋には水滴付着防止に適宜空気穴を開けてください。

